

**КОШКА**

**SOL DRIVE**  
**PEDAL DE OVERDRIVE**  
MANUAL DE USUARIO

Gracias por adquirir este pedal Sol Drive de Kowka.

Este pedal de overdrive fue diseñado para tener la versatilidad necesaria para ser utilizada en todo tipo de pedalboard, independiente del estilo musical al que te dediques.


En un solo pedal vas a encontrar un abanico de opciones que te permitirán pasar de un overdrive muy sutil (que agrega unos gramos extra de saturación a tu sonido), a un overdrive con mucho cuerpo, casi llegando a una distorsión, sin perder su carácter de overdrive.

El Sol Drive cuenta con dos etapas de ganancia las cuales pueden ser usadas en conjunto o por separado, logrando una gran versatilidad de sonidos.

Esperamos que lo disfrutes.

*Jóta*

# SOL DRIVE

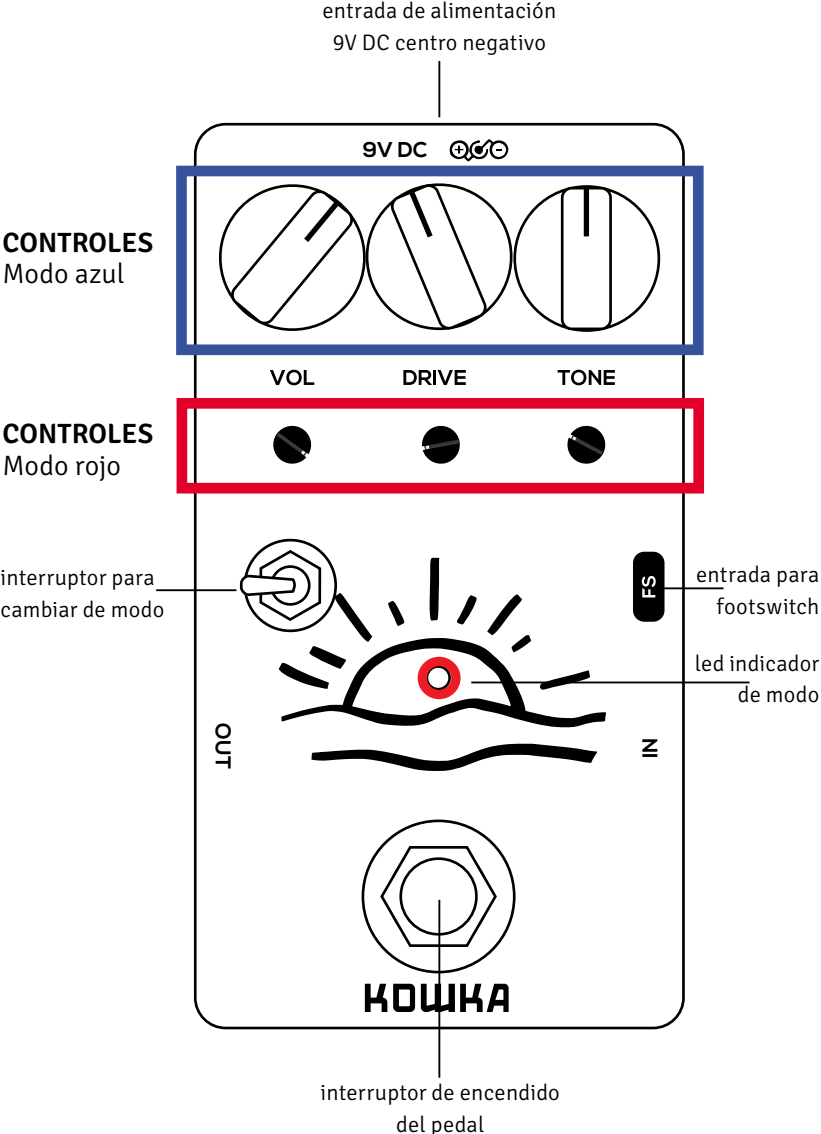

# MODO AZUL / MODO ROJO

La primera etapa de ganancia la llamamos “modo azul”. Este modo ofrece un overdrive suave y cálido.

La segunda etapa de ganancia la llamamos “modo rojo”. Este modo se agrega al anterior y permite obtener un overdrive con un grado extra de saturación, ideal para ser utilizado como el drive principal en una cadena de efectos.

## CÓMO AÑADIR UNA ETAPA EXTRA (MODO ROJO)

- 1) Con el interruptor de palanca de la parte superior izquierda
- 2) Con un footswitch externo (no incluido) que se conecta por el lateral derecho

Al utilizar un footswitch externo, el interruptor queda inhabilitado y no depende de la posición en la que se encuentre para seleccionar uno y otro canal.

Para usar el FS de forma externa, se debe utilizar un cable TR y un footswitch de un pulsador con latching.

## CONTROLES DEL PEDAL

Cada modo tiene 2 controles: Volumen y Ganancia. Cuando usas el modo azul, mandan los controles superiores. Cuando usas el modo rojo, se combinan los controles superiores e inferiores.

El control de Tono es independiente de la cantidad de etapas a utilizar, permitiendo tener dos colores por cada configuración seleccionada.

# CONTROL INTERNO

El Sol Drive posee un control interno que permite ajustar el carácter de la primera etapa de ganancia. Este ajuste permite variar la respuesta en cuanto a la cantidad de agudos que va a incluir, cambiando el carácter del overdrive y añadiéndole más posibilidades.

Para acceder a esta configuración necesitarás 1 destornillador de cruz y hacer lo siguiente:

- 1) Destornillar la tapa posterior del pedal
- 2) El selector (llamado dipswitch) se encuentra en la esquina superior derecha, mirando la placa de circuitos del pedal.
- 3) Cambiar la posición del dipswitch según el recorte de agudos que quieras obtener, como se indica en la tabla inferior.
- 4) Volver a fijar la tapa posterior del pedal con los tornillos.

## TABLA DE POSICIONES DEL DIPSWITCH



Cambia el dipswitch a la posición 1 arriba - 2 arriba.  
Comienza el recorte de agudos alrededor de los 600 Hz.



Cambia el dipswitch a la posición 1 arriba - 2 abajo.  
Comienza el recorte de agudos alrededor de los 1.000 Hz.



Cambia el dipswitch a la posición 1 abajo - 2 abajo.  
En este modo no existe recorte de agudos.

# CUIDADO DE TU PEDAL

## Guarda este manual

Después de leer este manual, por favor consérvalo para futuras inquietudes.

## Manipulación del producto

Para evitar roturas, no apliques fuerza excesiva a los interruptores o controles del equipo. Evita golpear el equipo o que caiga al suelo.

## Limpieza del equipo

Si el exterior se ensucia, límpialo con un paño limpio y seco. No utilices limpiadores líquidos como diluyentes o abrillantadores inflamables.

## Voltaje y polaridad

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a las especificaciones y los requerimientos de voltaje aplicables a Chile. El uso de voltaje incorrecto dañará el equipo de forma irreversible.



El logotipo CE indica que este producto ha sido probado y se ha demostrado que cumple con todas las directivas de conformidad europeas aplicables.



El logotipo de WEEE o “bote de basura” indica que este producto está hecho de componentes electrónicos que no deben desecharse junto con los desechos domésticos, sino que deben reciclarse en una instalación de desechos eléctricos adecuada.

# GARANTÍA DEL PRODUCTO

Registra tu producto online en <https://www.kowka.com/registro> dentro de los 10 días posteriores a la compra para obtener garantía extendida del producto.

Kowka reparará o reemplazará, a su discreción, un producto que no funcione debido a defectos en los materiales o mano de obra durante un período de 3 años a partir de la fecha de compra. Esto se aplica solo a los compradores originales que hayan comprado su producto en un minorista autorizado de Kowka y lo hayan registrado. Las unidades reparadas o reemplazadas estarán garantizadas por la parte restante del período de garantía original.

Si necesitas devolver tu unidad para reparación dentro del período de garantía extendida, comunícate con la oficina que se indica a continuación. Incluye con tu unidad devuelta una descripción escrita del problema, así como tu nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, número de pedido y una copia de la boleta que muestre claramente la fecha de compra. Los gastos de envío corren a cargo del comprador.

## **Chile**

GRUPO K

SERVICIO TÉCNICO

SAN MARTÍN 133 E, SANTIAGO

Tel: 226710740

Email: [contacto@grupokspa.com](mailto:contacto@grupokspa.com)

## **España**

KÀTODE

SERVICIO TÉCNICO

ARTURO VICENS 2, DÉNIA

Tel: 671234920

Email: [info@katode.es](mailto:info@katode.es)

Visita la web [kowka.com](http://www.kowka.com) para conocer nuestros productos.

Fabricado en Chile.



**KOWKA**

[info@kowka.com](mailto:info@kowka.com)  
[www.kowka.com](http://www.kowka.com)